

DataType	1
	2

Normal Mode : API


× API

가 가

DataType

- API out
-
- API pointer out '&' 'ref'
 - Struct

```
ecmSxSt_GetMotState(0, 0, &nErrorCode)
ecmSxSt_GetMotState(0, 0, ref errorCode)
ecCfg_GetNetConfig(0, &Header, ref error)
```

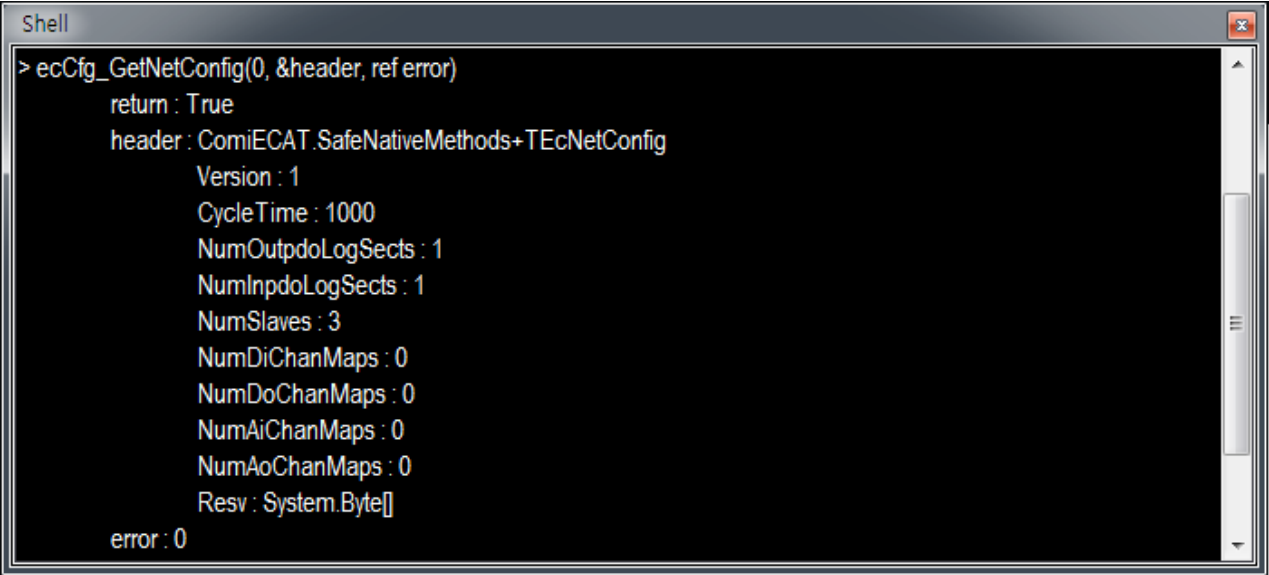

- { }

```
ecmMxMot_VMoveStart(0, 2, {0, 1}, {0, 0}, &nErrorCode)
ecmMxMot_Stop(0, 2, {0, 1}, 0, 1, &nErrorCode)
```

```

Shell
> ecmMxMot_VMoveStart(0,2,{0,1},{0,0}, &nErrorCode)
    return : 30610
    nErrorCode : 0
> ecmMxMot_Stop(0,2,{0

Int32    ecmMxMot_Stop (Int32 NetID, Int32 NumAxes, Int32[] AxisList, Int32 IsDecStop, Int32 IsWaitCompt, Int32& I

```

- Enum Enum int 가 .

```
ecSlv_SetAlState_A(0, 1, EEcAlState.SafeOp, &nErrorCode)
ecSlv_SetAlState_A(0, 1, 8, &nErrorCode)
```

```

Shell
> ecSlv_SetAlState_A(0, 1, EEcAlState.SafeOp, &nErrorCode)
    return : True
    nErrorCode : 0
> ecSlv_SetAlState_A(0, 1, 8, &nErrorCode)
    return : True
    nErrorCode : 0
>

```

- Enum string .


```

Shell
> ecSlv_GetAlState(0,1, &nErrorCode)
    return : OP
    nErrorCode : 0
>

```

- API (:) .

```
ecmSxSt_GetMotState(0,0,&error);ecmSxSt_GetMotState(0,1,&error)
```

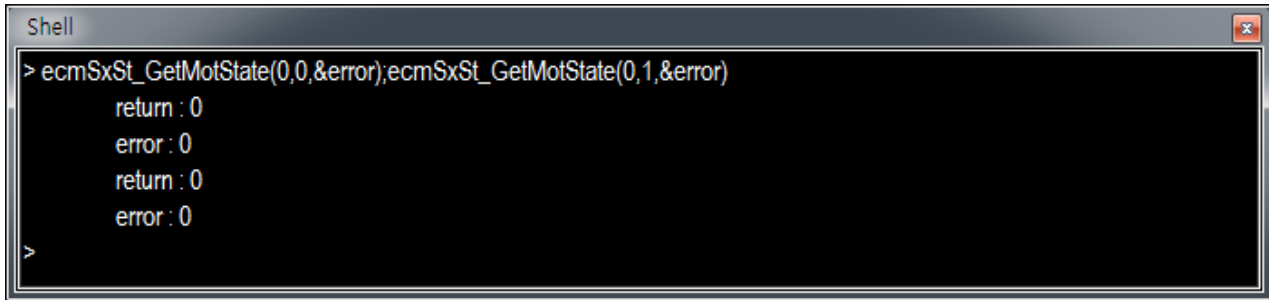

```
Shell
> ecmSxSt_GetMotState(0,0,&error);ecmSxSt_GetMotState(0,1,&error)
    return : 0
    error : 0
    return : 0
    error : 0
>
```

[comizoa](#), [ide](#), [shell](#), [api](#), [test](#)

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/application:comiide:tool:shell:shell_normalmode

Last update: **2019/12/06 16:59**