

Table of Contents

1. .ini 파일의 슬레이브 정보가 변경되지 않은 경우

증상

원인

해결법

1

1

1


1

ComiSWEcatConfig.ini 파일 이슈

× SW 이더넷 마스터 Daemon 실행시 Scanned Slaves are not identical with the Information of Slave Configuration File 라는 메시지가 뜨는 현상에 대한 안내 페이지입니다.

1. .ini 파일의 슬레이브 정보가 변경되지 않은 경우

증상

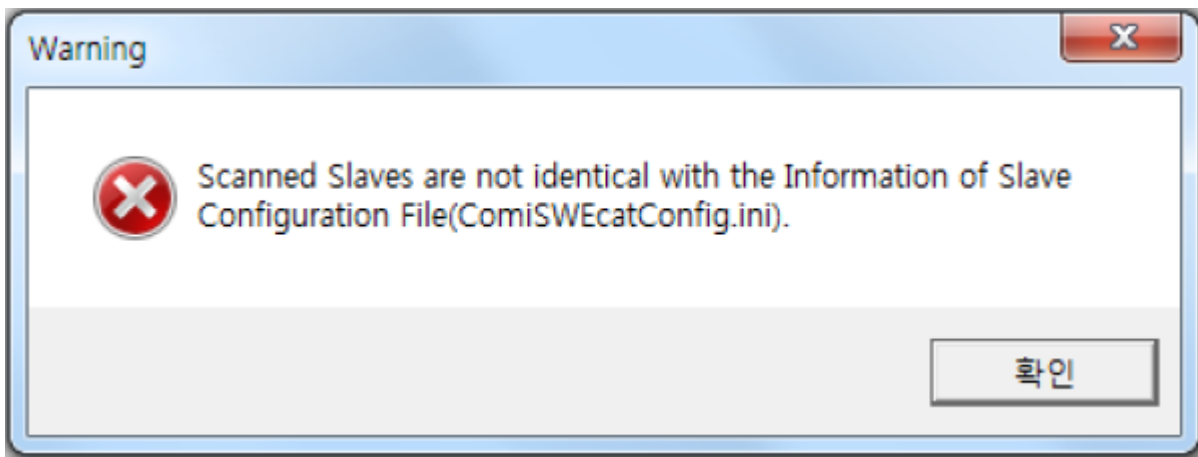


- 처음 SW 이더넷 마스터를 셋업 진행할때 Daemon 실행 시 Scanned Slaves are not identical with the Information of Slave Configuration File 메시지 발생
- 슬레이브 연결 상태를 변경 후 Daemon 실행 시 Scanned Slaves are not identical with the Information of Slave Configuration File 메시지 발생

원인

- Daemon에서 슬레이브 스캔을 했을 때 슬레이브 정보가 담긴 ComiSWEcatConfig.ini 파일의 내용과 현재 스캔된 디바이스의 내용이 다름.

해결법

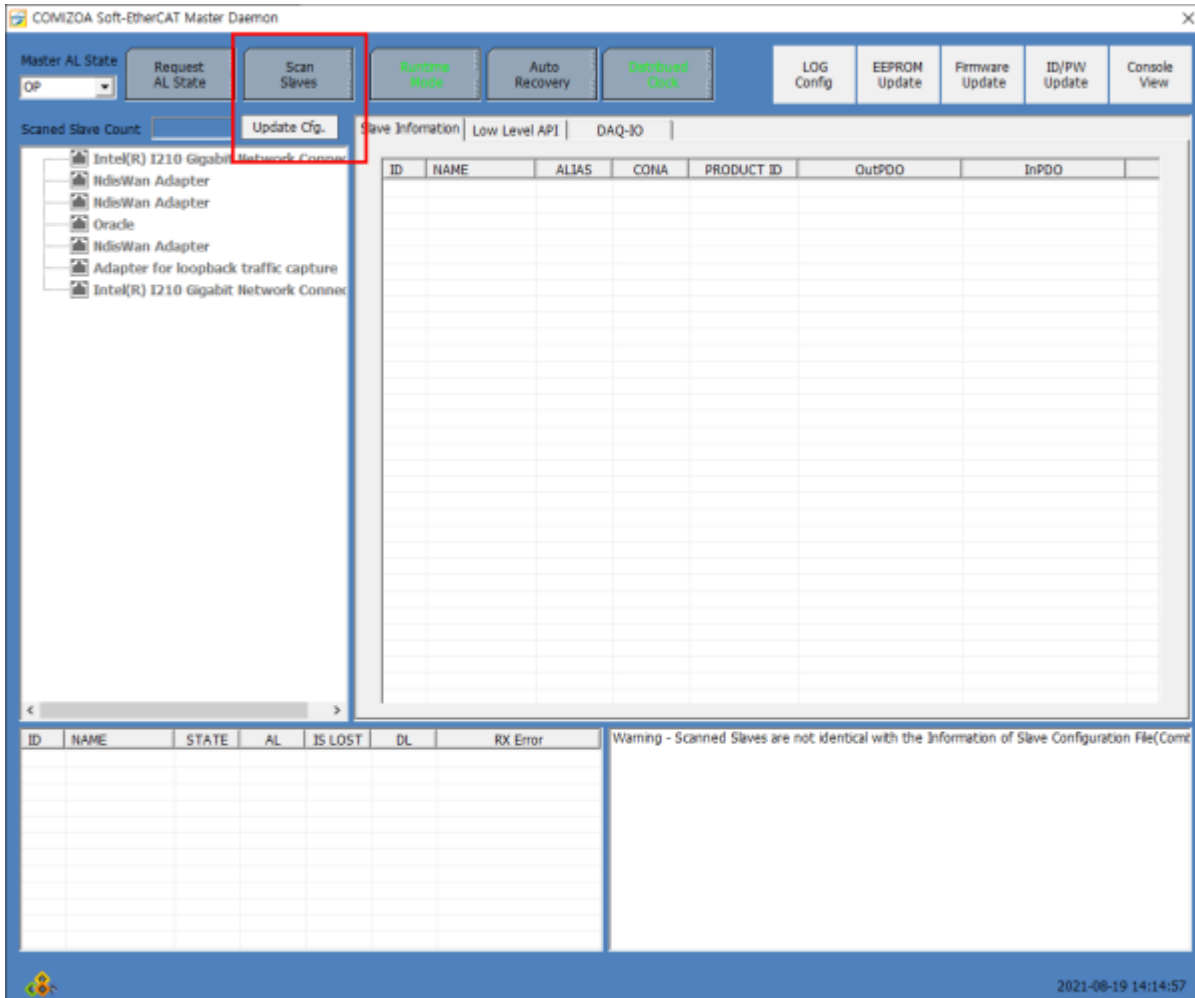

1. Scan Slaves 클릭
2. Update Cfg. 클릭 ¹⁾

¹⁾

이 버튼 클릭시 ComiSWEcatConfig.ini 파일이 업데이트 됨

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=faq:downloadandsetup:ethernet_sw:01_ini_file&rev=1629350201

Last update: **2024/07/08 18:22**