

목차

1. cec파일 에러

원인

해결법

2. 슬레이브에 대한 정보가 ESI파일에 없음

원인

해결법

3. 케이블 불량

원인

해결법

1

1

1

1

1

1

1

1

슬레이브 인식 오류

x 이더넷 슬레이브 인식 오류에 대한 안내 페이지입니다.

1. cec파일 에러

원인

- 슬레이브 정보가 담긴 cec파일과 현재 슬레이브 정보와의 불일치로 인한 슬레이브 인식 오류 발생

해결법

- cec파일¹⁾ 제거²⁾
- 파일 제거 후 마스터, 슬레이브 전원 재부팅 후 [슬레이브 스캔](#)

2. 슬레이브에 대한 정보가 ESI파일에 없음

원인

- 슬레이브에 대한 정보가 ESI파일에 있지 않아 슬레이브에 대한 정보를 이더넷 마스터 보드에서 인식하지 못함

해결법

- ESI파일 수정

3. 케이블 불량


원인

- 슬레이브와 물리적 연결이 제대로 확립되지 않아 슬레이브 인식이 불가능한 경우

해결법

- 케이블 교체 및 연결상태 확인

1)

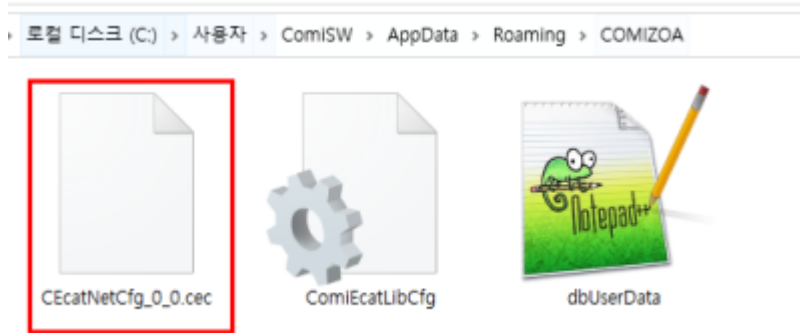

2)

cec 파일은 C:\Users\사용자이름\AppData\Roaming\COMIZOA , C:\Windows\System32 총 2곳에 위치한다.

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/faq:downloadandsetup:ethercat:00_slave_recognition?rev=1623055543Last update: **2021/06/07 17:45**