목차

시작하기 1
설정하기 2
동작 확인 2

IDE를 이용한 동작 확인

x 터치프로브 동작 여부 확인 및 방법에 대한 안내 페이지입니다.

시작하기

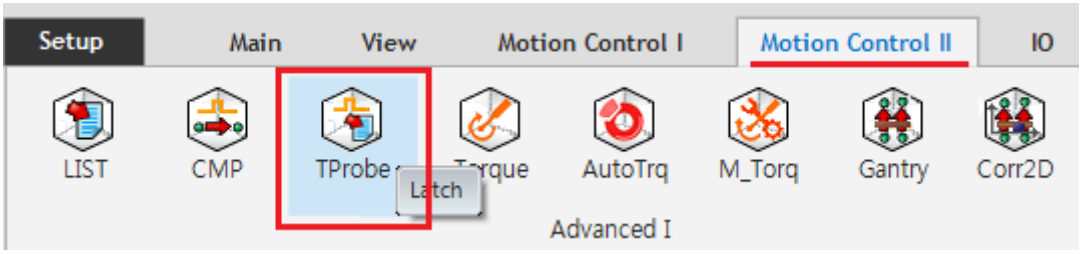

- IDE - Motion Control II - TProbe 버튼을 클릭하여 Touch Probe Form 실행합니다.

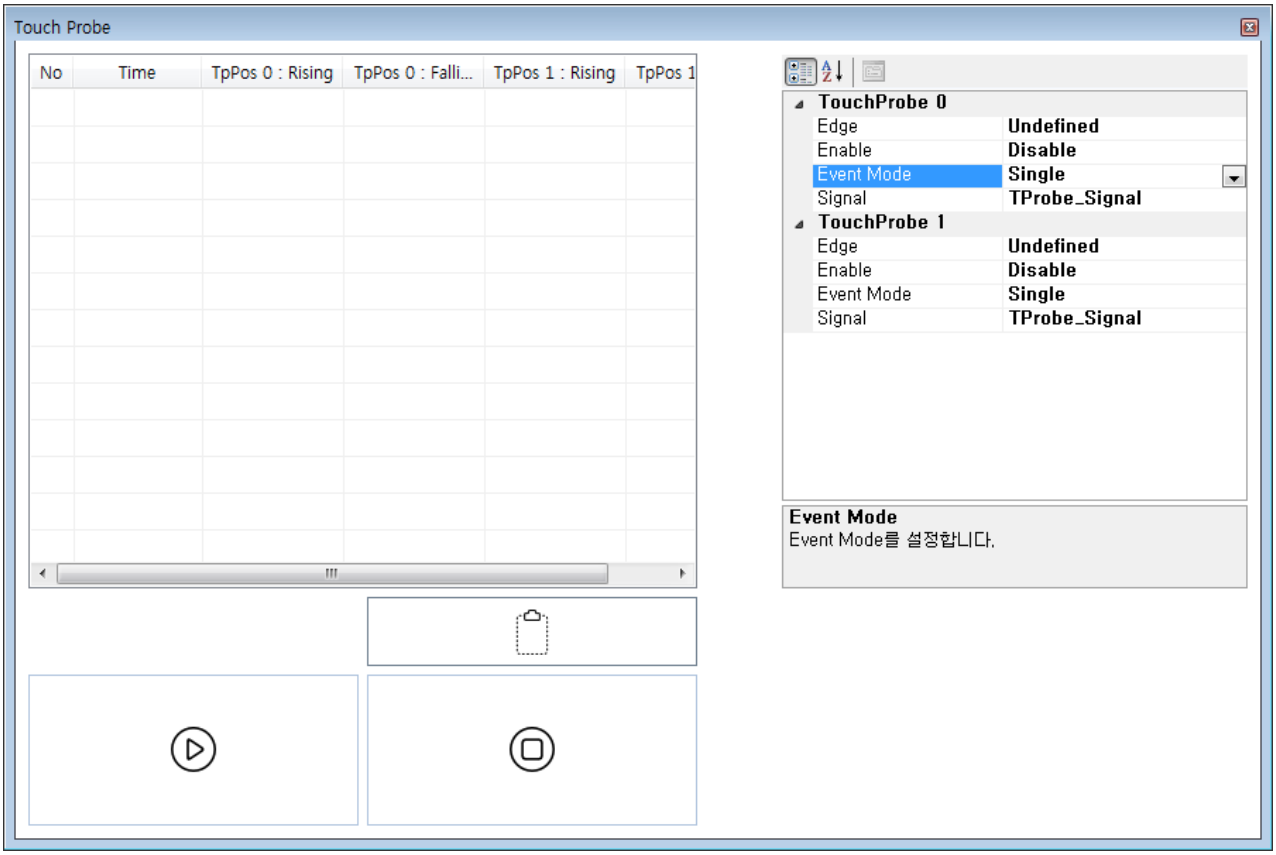

설정하기

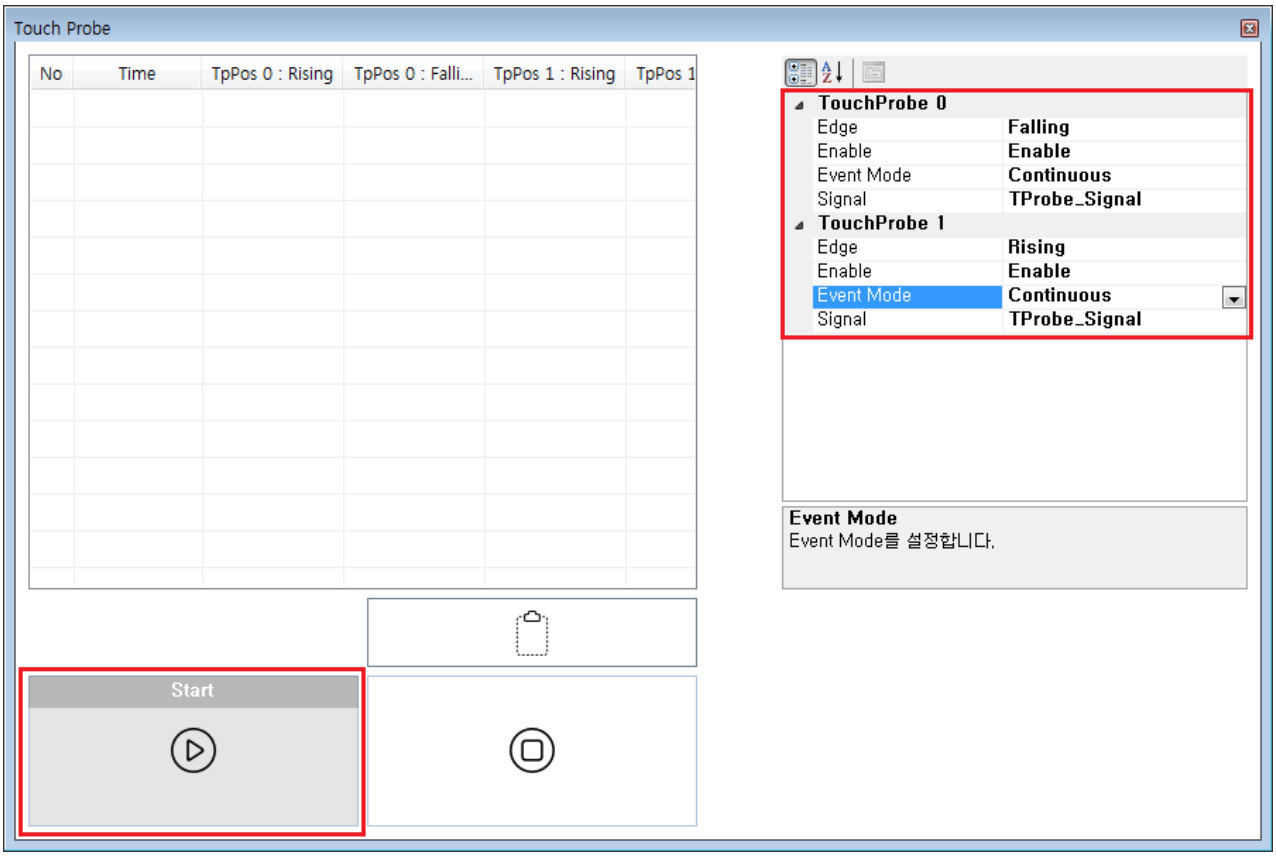

- Setup 탭에서 Parameter 설정합니다.
  - Edge : Touch Probe 입력 핀[1]의 입력 Edge
    - 드라이버에 따라 Rising 또는 Falling 만 지원할 수 있음.
    - 드라이버 매뉴얼 참조
  - Enable : 활성화 여부, Enable 선택 후 Start 시 활성화
  - Event Mode : 최초 트리거만 래치하거나 연속적으로 래치할 수 있음
  - Signal : 외부 입력 신호나 Z 상 중 선택할 수 있음.
    - 외부입력 신호 핀이 여러개인 경우, 어떤 핀을 사용할지에 대한 설정은 드라이버 매뉴얼 참조
- **Start** 버튼 클릭 시 적용 됩니다.

동작 확인

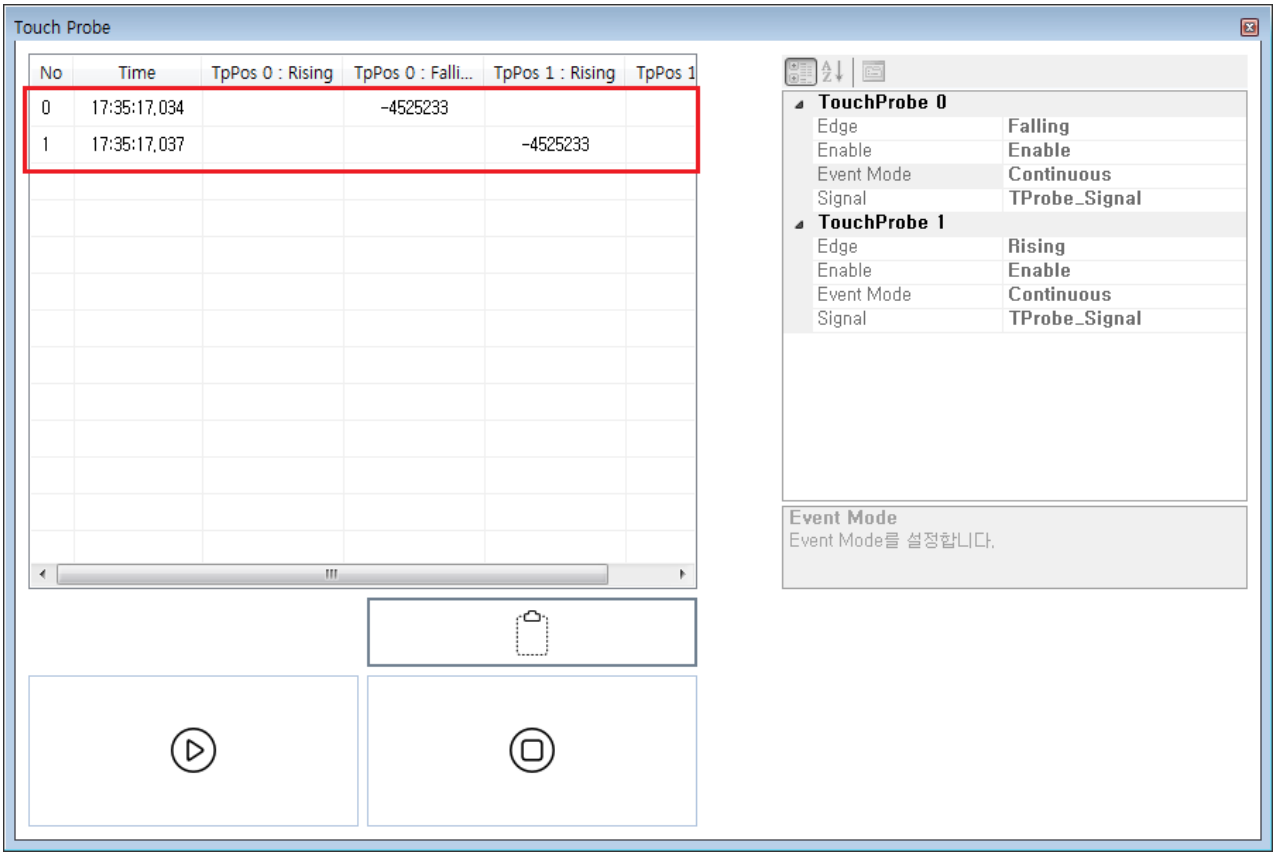

- 설정된 Signal이 입력되면, 시간과 위치값이 출력됩니다.

1)
일반적으로 Ext1, Ext2

From:
http://comizoa.co.kr/info/ - **-**

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:2_info:10_touchprobe:30_operation_check

Last update: **2024/07/08 18:23**