


0.		1
1.	IP	1
2.	dat	2
3.		2

cEIP /

x cEIP

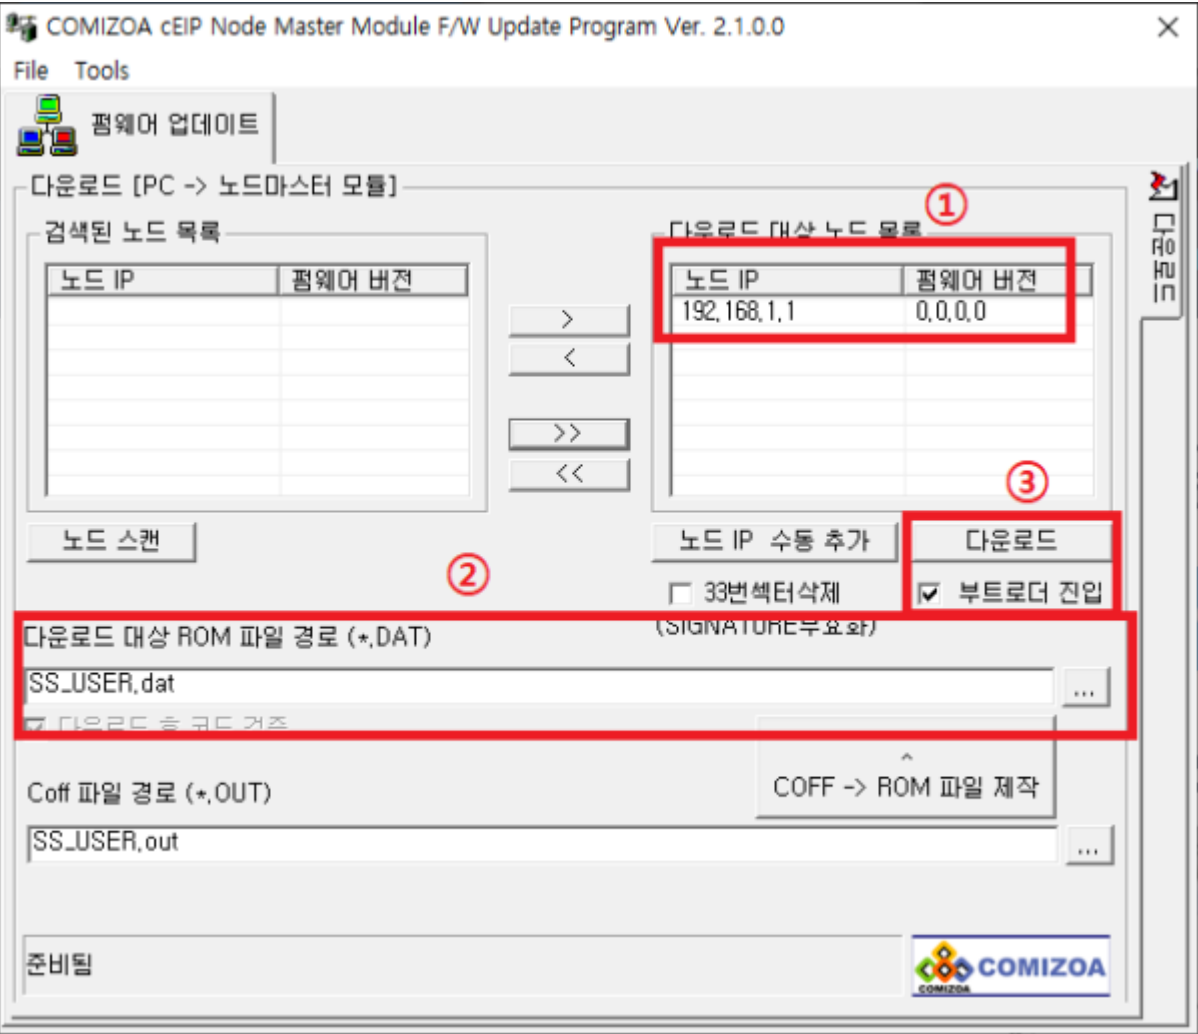

CEIP

0.
- cEIPc6711PowerFlasher.exe¹⁾
 - PowerFlasher가PCcEIPEthernet²⁾

1. IP
- cEIPIP³⁾
 - 192.169.1.1

2. **dat**

- PowerFlasher.exe SS_USER.dat
- FW ...

3.

- 가 , 가 .⁶⁾

x

-
- 가 ping ping



가 . 가 가 'MSB:0xF,'LSB:0xF' 가

- ```

1. IP 0xF,0xF
2. 가
3. 5
4. (ex.MSB:0x0, LSB:0x1 -> 192.168.1.1)
5. (가)
6. Act LED, Err LED 500ms (가) Act LED 500ms

```

1)

cEIP      Core      PC

2)  
RJ-45

## 2. Firmware Reset

4)

5)

Act LED 500ms

,

Act,Err LED가 500ms

6)

가 가

가

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.co.kr/info/faq:comiapp:fwupdater:02\\_ceip?rev=1628592636](http://comizoa.co.kr/info/faq:comiapp:fwupdater:02_ceip?rev=1628592636)Last update: **2021/08/10 19:50**