

0.

1.

2.

3.

IP

dat

.....

.....

.....

.....

1

1


2

2

cEIP

/

x cEIP

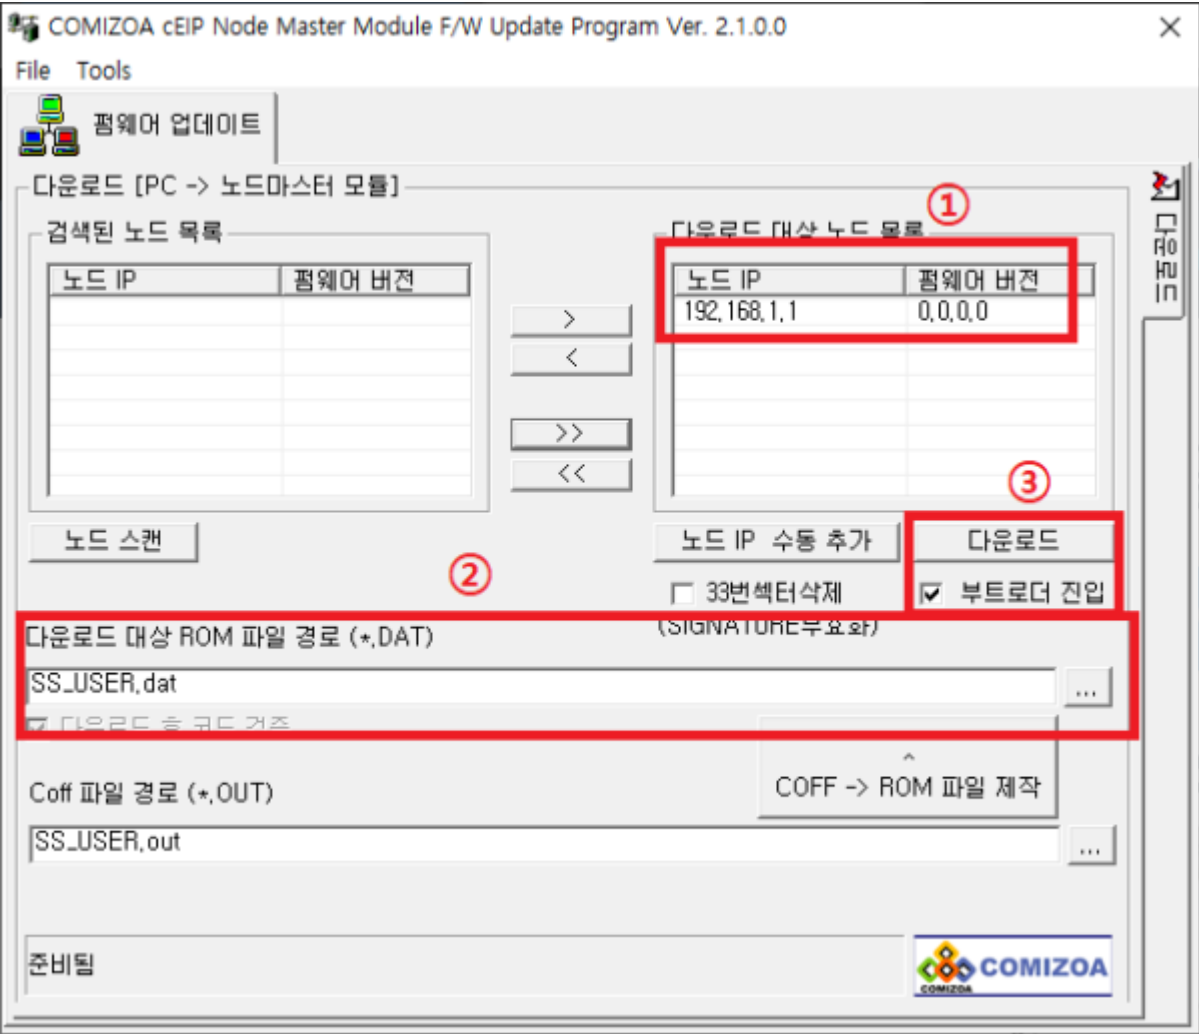

ceNM-IP :

ceNM-SE :

가

CEIP

0.

• cEIP

• PowerFlasher가

c6711PowerFlasher.exe

PC cEIP Ethernet<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>

1. IP

• cEIP

• 192.169.1.1

IP

<sup>3)</sup>

2. **dat**

• PowerFlasher.exe

dat

• FW

...

3.

•

4)5)

•

가

,

가

6)

•


•

가

ping

가

ping

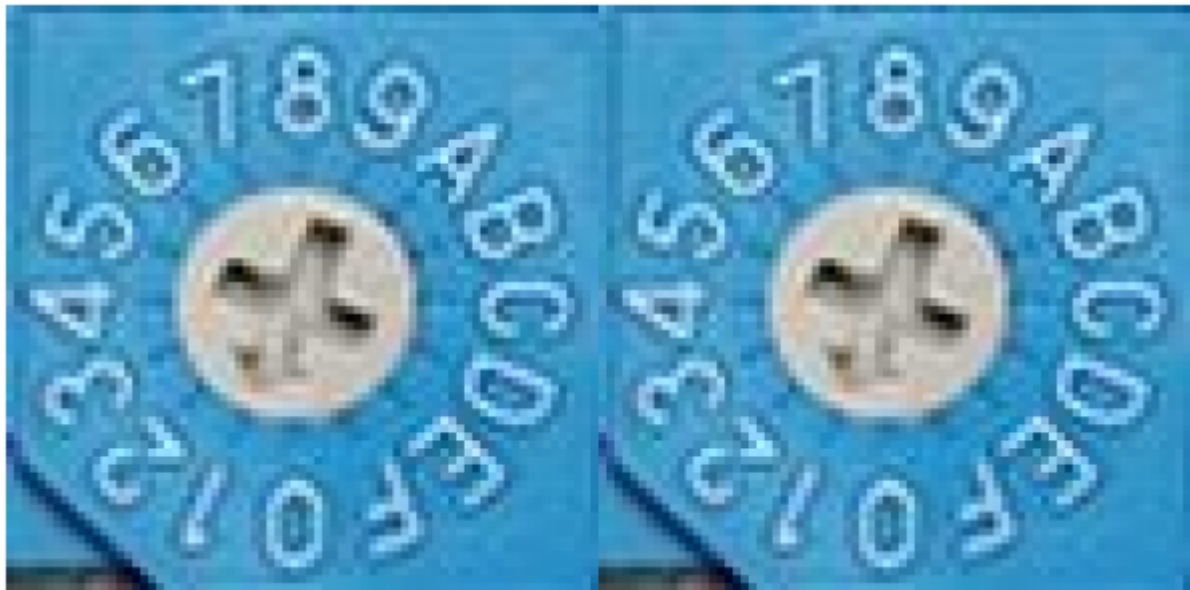

가 . 가 가 'MSB:0xF,'LSB:0xF' 가

1. IP 0xF,0xF

2. 가

3. 5

4. ( ex.MSB:0x0, LSB:0x1 -> 192.168.1.1)

5. ( 가 )

6. Act LED, Err LED 500ms ( 가 Act LED 500ms )

1)  
cEIP Core PC .

2)  
RJ-45

3)

cEIP

2. Firmware Reset

4)

5)

Act LED 500ms

,

Act,Err LED가 500ms

6)

가 가

가

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.co.kr/info/faq:comiapp:fwupdater:02\\_ceip?rev=1654756097](http://comizoa.co.kr/info/faq:comiapp:fwupdater:02_ceip?rev=1654756097)Last update: **2022/06/09 15:28**