

Table of Contents

Gantry 적용 성능 1

Test 환경 1

갠트리 보상 전 1

갠트리 보상 후 1


갠트리 보상 전/후 비교 2

Gantry 적용 성능

Test 환경


- Y1, Y2 Linear (Length - 800mm / Width - 800mm)
- Velocity : 100mm/s

갠트리 보상 전

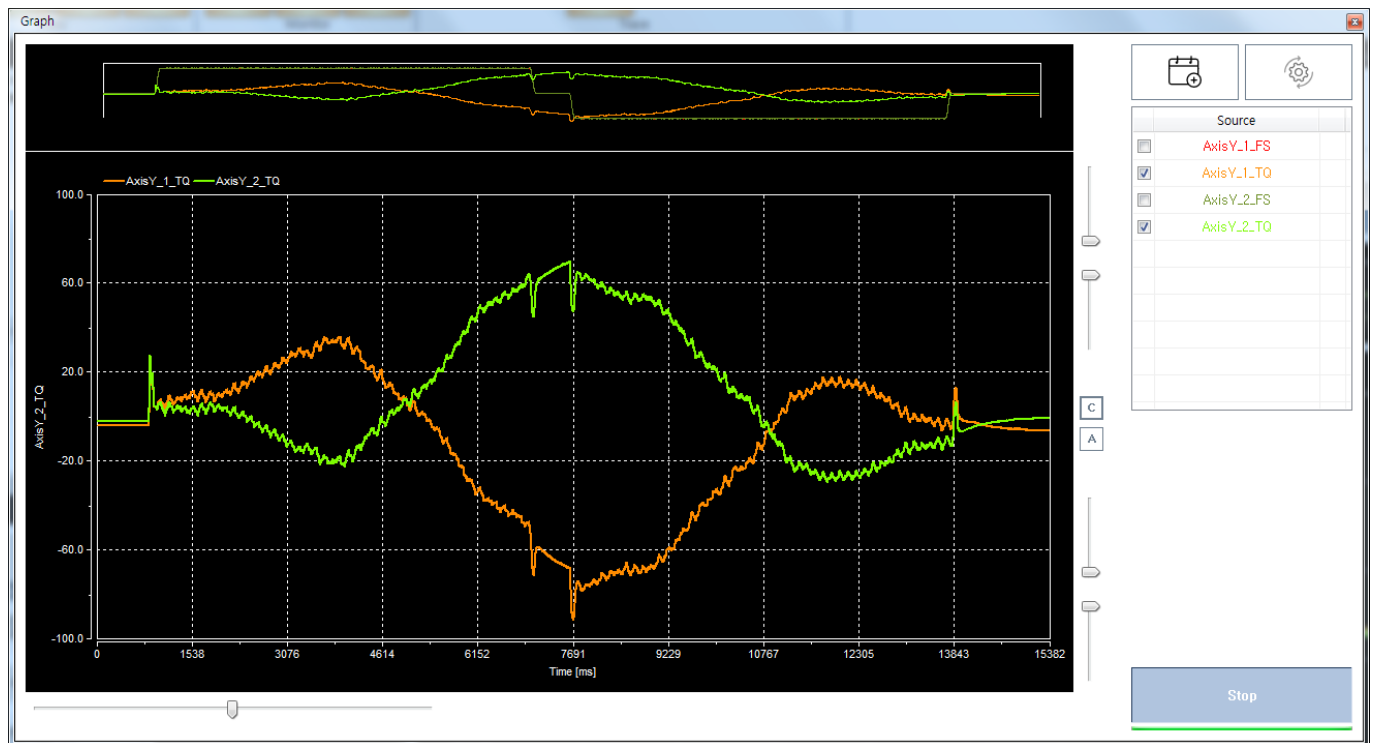

- MaxTorque : Y1 : 약 100 / Y2 : 약 62


갠트리 보상 후

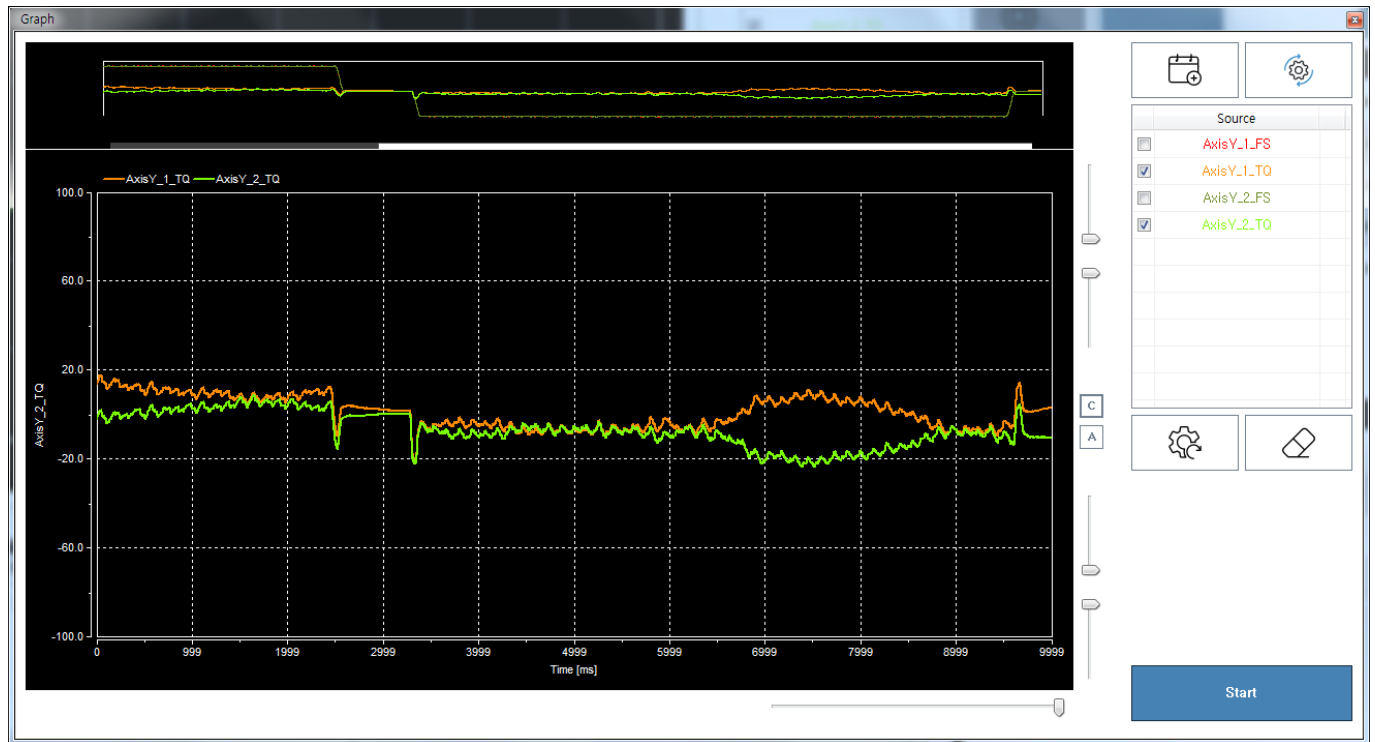

- MaxTorque : Y1 : 약 21 / Y2 : 약 22


갠트리 보상 전/후 비교

갠트리 보상 전

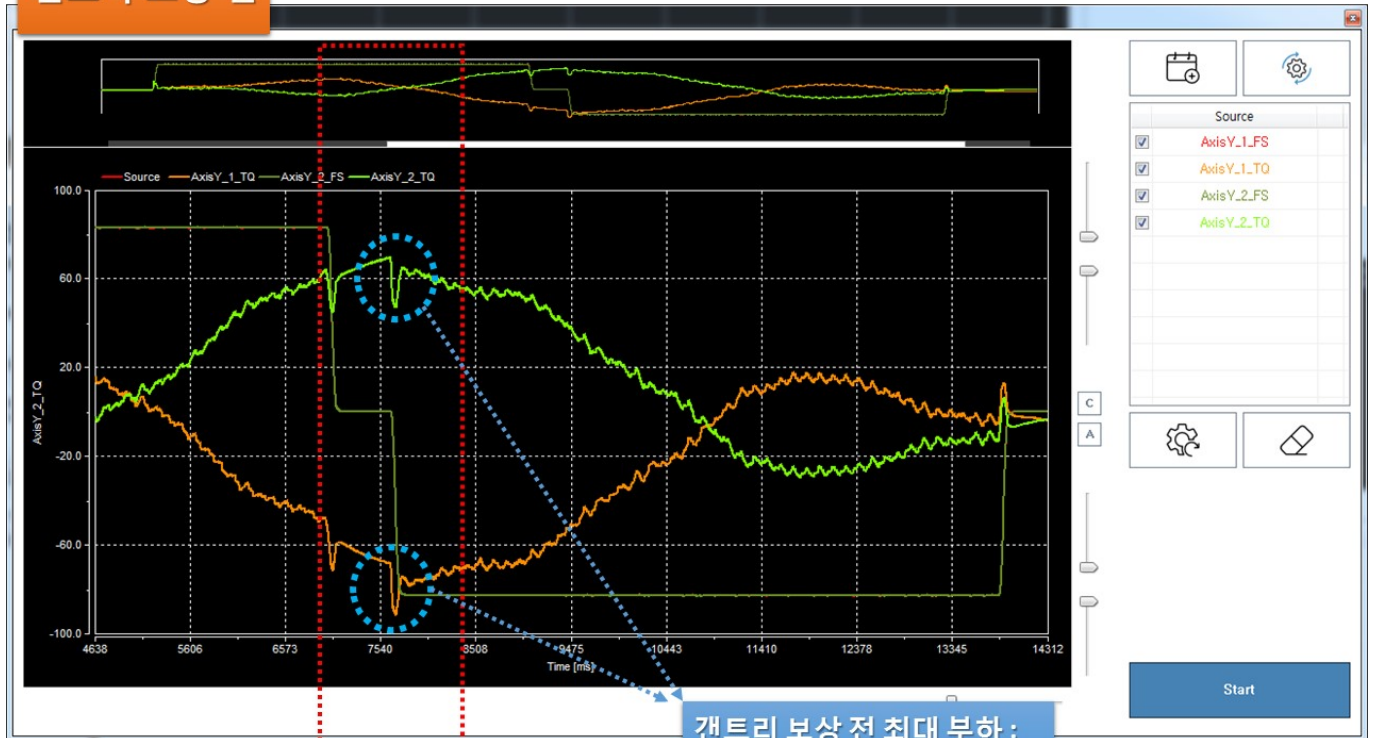

갠트리 보상 전 최대 부하:
- Y1 : 약 65
- Y2 : 약 90

갠트리 보상 후

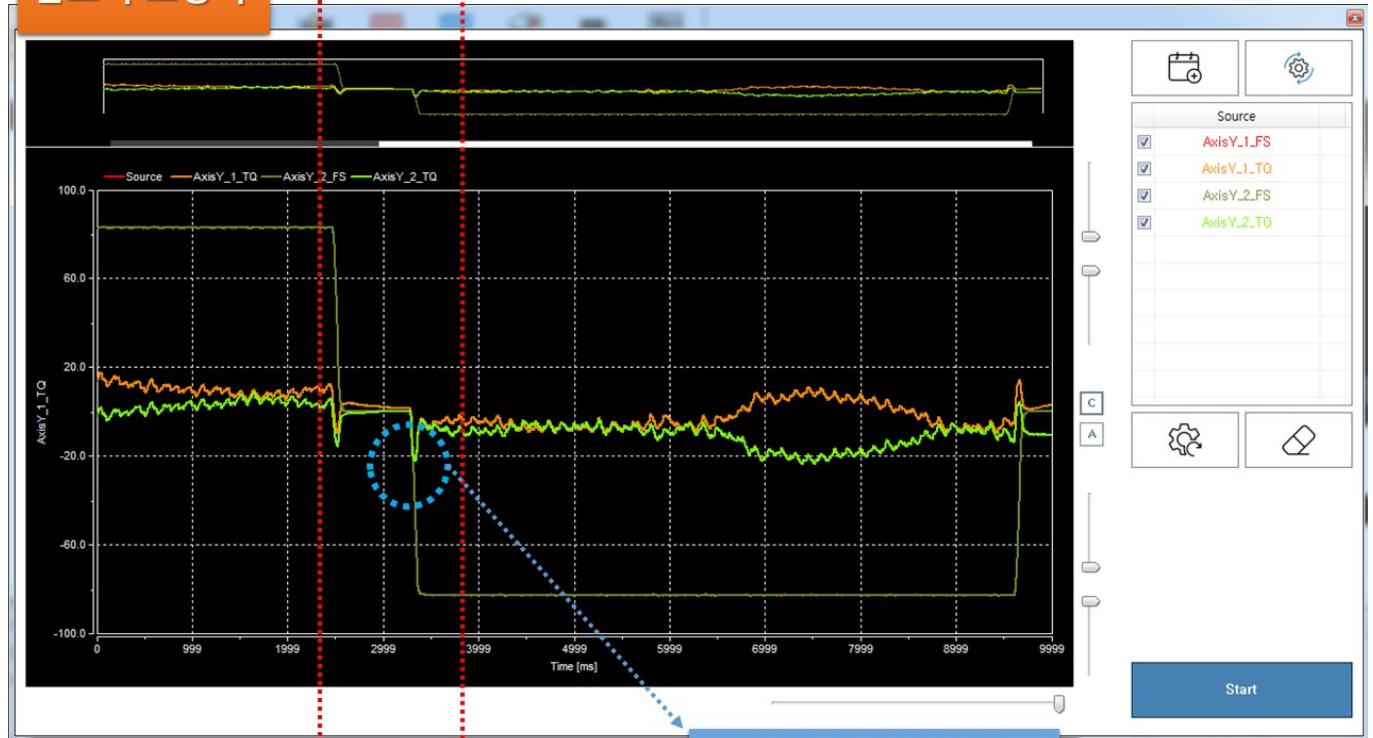

최대 부하 발생

갠트리 보상 후 최대 부하:
- Y1 : 약 16
- Y2 : 약 19

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:tool:gantry:30_gantry_poscorr_performance&rev=1575254104

Last update: **2024/07/08 18:23**