


0.		1
1.	IP	1
2.	dat	2
3.		2

cEIP

× cEIP

1. PowerFlasher

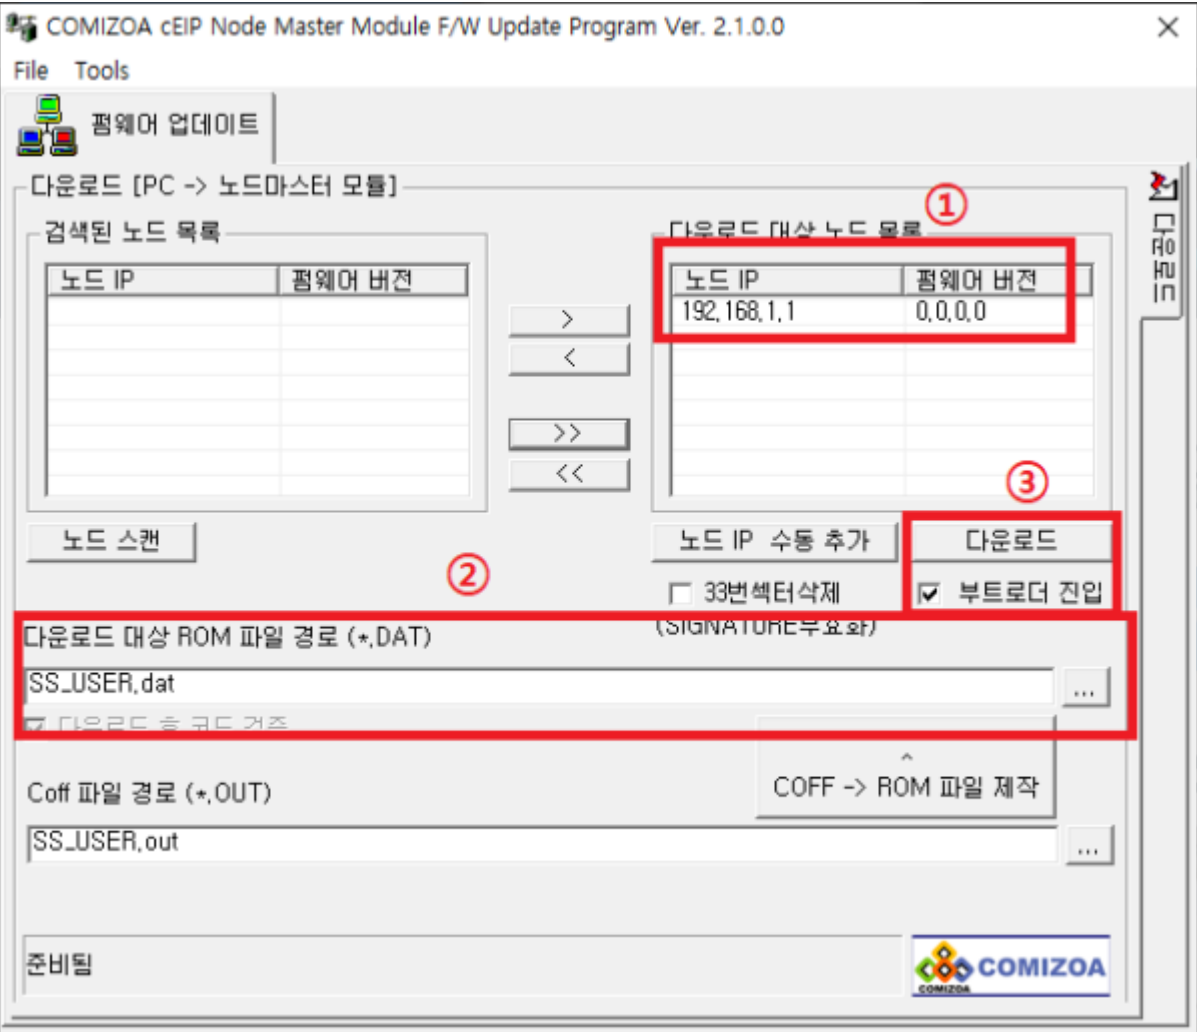

×

- CEIP

0.

- cEIPc6711PowerFlasher.exe¹⁾
- PowerFlasher가PCcEIPEthernet²⁾

1. IP

- cEIPIP³⁾
- 192.169.1.1

2. dat

• PowerFlasher.exe

SS_USER.dat

• FW

...

3.

•

4)5)

•

가

,

가

6)

x

•

•


가

ping

가

ping

2. Firmware Reset

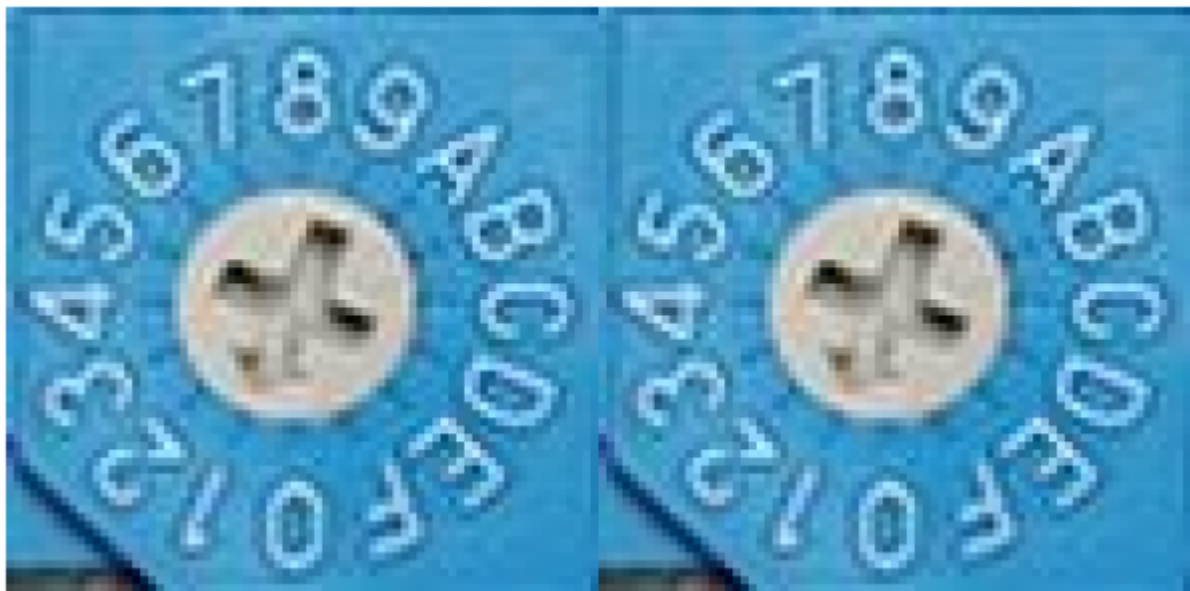

가

가

가 'MSB:0xF,'LSB:0xF'

가

1. IP 0xF,0xF

2. 가

3. 5

4. (ex.MSB:0x0, LSB:0x1 -> 192.168.1.1)

5. (가)

6. Act LED, Err LED 500ms (가 Act LED 500ms)

1)
cEIP Core PC

2)
RJ-45

3)
cEIP

2. Firmware Reset

4)

5)

6)	Act LED 500ms	,	Act,Err LED가 500ms
	가 가	가	

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/faq:comiapp:fwupdater:02_ceip?rev=1628569299

Last update: **2021/08/10 13:21**